


Fiche Technique



Description	Nom	X25 Bath Xower		
	Ligne	Bath		
	Description	Pare-bain avec 1 partie pivotant sur 180° avec profilé mural		
	Possibilités de montage	Non combinable		
	Sens de la rotation	90° à l'intérieur et 90° à l'extérieur		
Mesures	Numéro d'article	Largeur	Hauteur	Gauche/Droite
	X25 001 000 ###	1000 mm	1400 mm	Réversible
		Réglabilité dans le profilé: 20 mm		
		Si poussé ensemble: largeur 600 - 620 mm		
	Sur mesure	Pas possible		
	Découpes	Pas possible		
Verre	Type de verre	Verre de sécurité de 6 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)		
	Vitrages	101 Transparent		
	Traitements du verre	Pas possible		
Finition	Caractéristiques	Profile mural avec système de relevage		
	Finition ###	Brillant (011), Noir Mat (099)		
	Barre de stabilisation	Pas d'application		
Service	Prise de mesure	Pas possible		
	Montage	Possible moyennant supplément		
	Plan de montage	Disponible sur le configurateur		
Joints	Caractéristiques	Résistance aux UV selon le test Xenon 1200 avec un cycle 120/18		
		Transparence selon RAU-PVC1107		
		Résistance à la moisissure selon DIN5373		
Détails techniques	! Conseil	Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage. Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité.		
		Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre. Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter ?		

Aquaconcept
Schaarbeekstraat 34
9120 Melsele (Beveren)
België

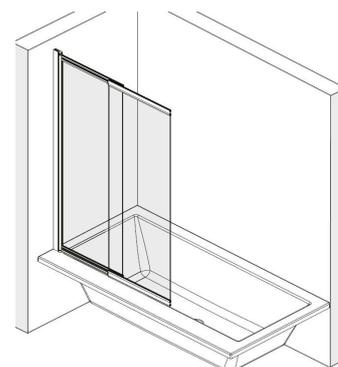

Tel. : +32 (0)3 296 03 03

E-mail : info@aquaconcept.eu

www.aquaconcept.eu