


Fiche Technique



Description	Nom	471 Focus Niche			
	Ligne	Design			
	Description	Porte pivotante sur 90°			
	Possibilités de montage	DOIT être placé entre 2 murs			
	Sens de la rotation	90° à l'extérieur			
Mesures	Numéro d'article				
	Stock verre transparent	Largeur / Largeur Niche	Hauteur	Entrée	Gauche/Droite
	471 001 000 ###	800 mm / 765-795 mm	2000 mm	640 mm	Gauche/Droite
	471 002 000 ###	900 mm / 865-895 mm	2000 mm	740 mm	Gauche/Droite
	471 003 000 ###	1000 mm / 965-995 mm	2000 mm	840 mm	Gauche/Droite
	Autres types de verre	Largeur / Largeur Niche	Hauteur	Entrée	Gauche/Droite
	471 001 001 ###	800 mm / 765-795 mm	2000 mm	640 mm	Gauche
	471 002 001 ###	900 mm / 865-895 mm	2000 mm	740 mm	Gauche
	471 003 001 ###	1000 mm / 965-995 mm	2000 mm	840 mm	Gauche
	471 001 002 ###	800 mm / 765-795 mm	2000 mm	640 mm	Droite
	471 002 002 ###	900 mm / 865-895 mm	2000 mm	740 mm	Droite
	471 003 002 ###	1000 mm / 965-995 mm	2000 mm	840 mm	Droite
Sur mesure	Largeur / Largeur Niche	Hauteur	Entrée	Gauche/Droite	
471 009 001 ###	500-1000 mm	1500 - 2000 mm	Max. 840mm	Gauche	
471 009 002 ###	500-1000 mm	1500 - 2000 mm	Max. 840mm	Droite	
Sur mesure	Sur mesure par mm, largeur max. 1000 mm, hauteur max. 2000mm				
Découpes	Pas possible				
Verre	Type de verre	Verre de sécurité de 8 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)			
	Vitrages	101 Transparent	107 Green	119 Opal white	
		102 Opal mat	108 Blue	120 Opal Black	
		104 Extra transparent	114 Crepi	125 Opal bronze	
		105 Bronze	115 Cathedral	126 Opal gris	
		106 Gris	118 Black	121 Mirror	
	Traitements du verre	109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte	
	112 Print				
Réversible	Cette porte est réversible en verre Transparent 101				
Finition	Caractéristiques	1 profilé charnière / 1 profilé de fermeture			
	Finition ###	Brillant (011), Noir mat (099), Blanc mat (088)			
	Barre de stabilisation	Pas d'application			
Service	Prise de mesure	Possible moyennant supplément			
	Montage	Possible moyennant supplément			
	Plan de montage	Disponible sur le configurateur			
Détails techniques	! Conseil	Réglage 30 mm			
		Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage. Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité.			
		Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre. Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter ?			

Aquaconcept
Schaarbeekstraat 34
9120 Melsele (Beveren)
België




Tel.: +32 (0)3 296 03 03
E-mail: info@aquaconcept.eu
www.aquaconcept.eu


Technische fiche onderdelen / Fiche technique accessoires

471 Focus


Aanslagprofiel / Profilé de fermeture

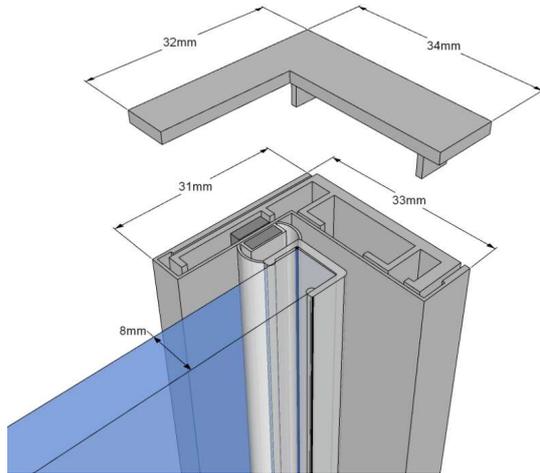


Muurprofiel / profilé mural

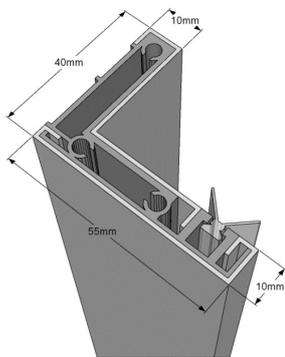

Waterkeringsprofiel / Profilé d'échanchéité

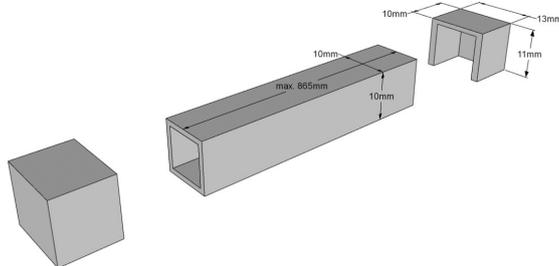


Greep / Poignee

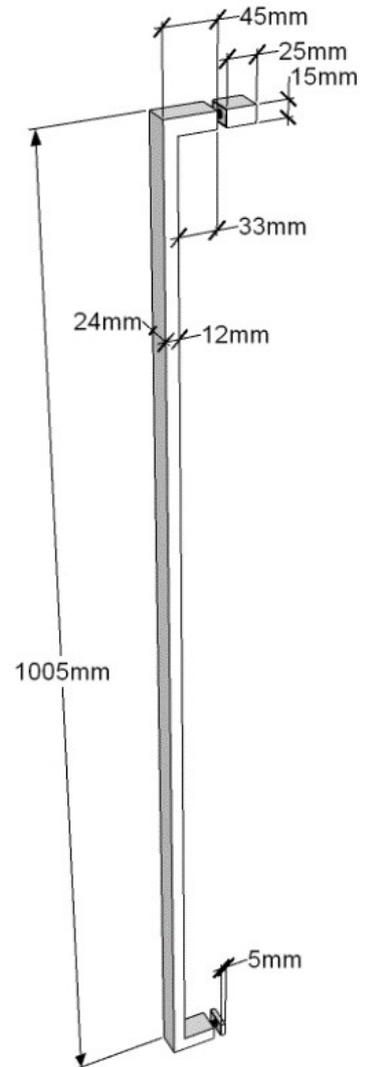


471 Focus


Pivot punt / Point pivot

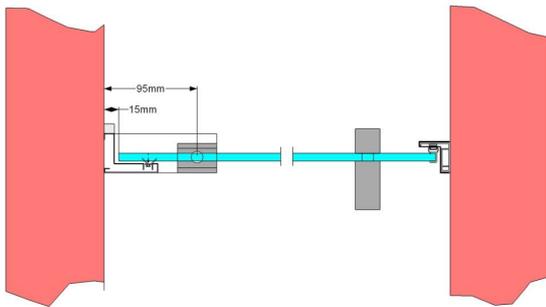

Pivot stuk op glas / Pièce pivot sur le verre

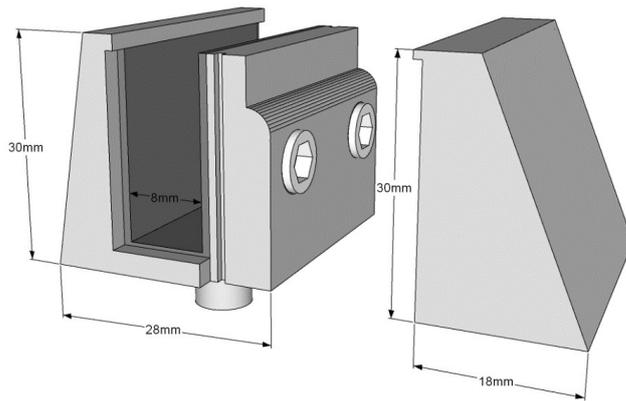

Pivot stuk op grond / Pièce de pivot au sol

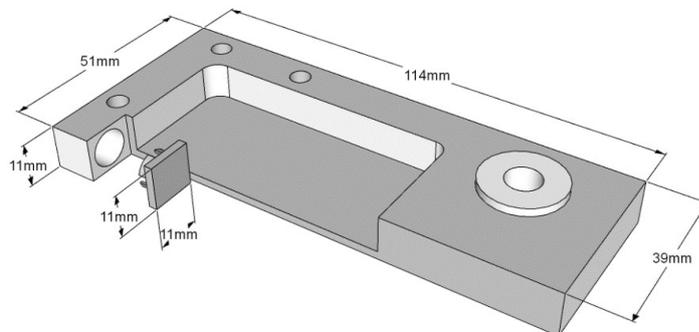

Afmetingen per referentie / Des mesures par référence

471 Focus - in nis / en niche

471.001



471.002



471.003

