

Fiche Technique




Description	Nom	110 Inox Concept		
	Ligne	Personal		
	Description	Paroi fixe mural		
	Possibilités de montage	Peut être placé individuellement Peut être combiné avec 101/102/103/104/105/110		
	Sens de la rotation	Pas d'application		
Mesures	Numéro d'article	Largeur	Hauteur	Gauche/Droite
	110 001 001 ###	jusqu'à 1000 mm	jusqu'à 2000 mm	gauche
	110 002 001 ###	1001 mm-1200 mm	jusqu'à 2000 mm	gauche
	110 003 001 ###	1201 mm-1400 mm	jusqu'à 2000 mm	gauche
	110 004 001 ###	1401 mm-1600 mm	jusqu'à 2000 mm	gauche
	110 005 001 ###	1601 mm-1800 mm	jusqu'à 2000 mm	gauche
	110 006 001 ###	1801 mm-2000 mm	jusqu'à 2000 mm	gauche
	110 007 001 ###	2001 mm-2200 mm	jusqu'à 2000 mm	gauche
	110 001 002 ###	jusqu'à 1000 mm	jusqu'à 2000 mm	droite
	110 002 002 ###	1001 mm-1200 mm	jusqu'à 2000 mm	droite
	110 003 002 ###	1201 mm-1400 mm	jusqu'à 2000 mm	droite
	110 004 002 ###	1401 mm-1600 mm	jusqu'à 2000 mm	droite
	110 005 002 ###	1601 mm-1800 mm	jusqu'à 2000 mm	droite
	110 006 002 ###	1801 mm-2000 mm	jusqu'à 2000 mm	droite
	110 007 002 ###	2001 mm-2200 mm	jusqu'à 2000 mm	droite
	Sur mesure	Sur mesure par mm, largeur max. 2200 mm, plus haut : supplément		
	Découpes	Incluses		
Verre	Type de verre	Verre de sécurité de 8 mm et 10 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)		
	Vitrages	101 Transparent	107 Green	119 Opal white
		130 Timeless	108 Blue (8mm)	120 Opal Black
		102 Opal mat	114 Crepi	125 Opal bronze
		104 Extra transparent	115 Cathedral (8mm)	126 Opal gris
		105 Bronze	118 Black	121 Mirror
		106 Gris		
		109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte
		112 Print		
	Traitements du verre			
Finition	Caractéristiques	fixation avec des pinces muraux		
	Finition ###	Brillant (011), mat (001), noir mat (099), blanc mat (088)		
	Finition avec supplément de prix ###	Optic Nickel Brushed (021), Optic Nickel Polished (022), Optic Gold Brushed (031), Optic Gold Polished (033), Optic Rosé Gold Brushed (041), Optic Rosé Gold Polished (044), Optic Bronze Brushed (051)		
	Barre de stabilisation	d'autres couleurs sur demande Traverse à 90°, standard 1500 mm		
Service	Prise de mesure	Incluse		
	Montage	Possible moyennant supplément		
	Plan de montage	Disponible sur le configurateur		
Détails techniques	! Conseil	Pas de réglabilité Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage. Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité. Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre. Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter ?		

Technische fiche onderdelen / Fiche technique accessoires

110 Inox Concept - Afwerking / Finition

Muurklem / pince mural

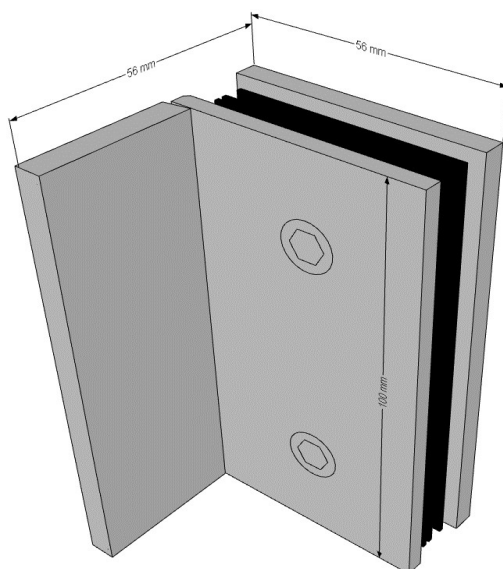

Stabilisatiestang / barre de renfort

