
Fiche Technique



Description

Nom	**154 Master Concept**
Ligne	Personal
Description	Porte pivotante sur 180° avec un panneau fixe en alignement
Possibilités de montage	Peut être placé entre deux murs Peut être combiné avec la série 160/161
Sens de la rotation	90° à l'interieur et 90° à l'exterieur

Mesures

Numéro d'article	Largeur	Hauteur	Gauche/Droite
154 001 001 ###	jusqu'a 800 mm	jusqu'a 2000 mm	gauche
154 002 001 ###	801 mm-900 mm	jusqu'a 2000 mm	gauche
154 003 001 ###	901 mm-1000 mm	jusqu'a 2000 mm	gauche
154 004 001 ###	1001 mm-1200 mm	jusqu'a 2000 mm	gauche
154 005 001 ###	1201 mm-1400 mm	jusqu'a 2000 mm	gauche
154 006 001 ###	1401 mm-1600 mm	jusqu'a 2000 mm	gauche
154 007 001 ###	1601 mm-1800 mm	jusqu'a 2000 mm	gauche
154 008 001 ###	1801 mm-2000 mm	jusqu'a 2000 mm	gauche
154 001 002 ###	jusqu'a 800 mm	jusqu'a 2000 mm	droite
154 002 002 ###	801 mm-900 mm	jusqu'a 2000 mm	droite
154 003 002 ###	901 mm-1000 mm	jusqu'a 2000 mm	droite
154 004 002 ###	1001 mm-1200 mm	jusqu'a 2000 mm	droite
154 005 002 ###	1201 mm-1400 mm	jusqu'a 2000 mm	droite
154 006 002 ###	1401 mm-1600 mm	jusqu'a 2000 mm	droite
154 007 002 ###	1601 mm-1800 mm	jusqu'a 2000 mm	droite
154 008 002 ###	1801 mm-2000 mm	jusqu'a 2000 mm	droite

Sur mesure	Sur mesure par mm, largeur max. 2000 mm, plus haut : supplément
Découpes	Incluses

Verre

Type de verre	Verre de sécurité de 8 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)
Vitrages	101 Transparent, 107 Green, 119 Opal white 130 Timeless, 108 Blue, 120 Opal Black 102 Opal mat, 114 Crepi, 125 Opal bronze 104 Extra transparent, 115 Cathedral, 126 Opal gris 105 Bronze, 118 Black, 121 Mirror 106 Gris
Traitements du verre	109 Aquaclean, 110 Zone intime, 111 Zone à la carte

Finition

Caractéristiques	2 pinces murales flat, 2 charnières flat avec méchanisme de relevage, poignée carré flat
Finition ###	Brillant (011), Noir mat (099) Mat et d'autres couleurs sur demande
Barre de stabilisation	Traverse à 45°

Service

Prise de mesure	Incluse
Montage	Possible moyennant supplément
Plan de montage	Disponible sur le configurateur

Joints

Caractéristiques	Joint magnétique, joint en bas et joint côté mural Résistance aux UV selon le test Xenon 1200 avec un cycle 120/18 Transparence selon RAU-PVC1107 Résistance à la moisissure selon DIN5373

Détails techniques

! Conseil	Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage. Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité. Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre. Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter ?

Aquaconcept
Schaarbeekstraat 34
9120 Melsele (Beveren)
België

AQUA CONCEPT

Tel. : +32 (0)3 296 03 03
E-mail : info@aquaconcept.eu
www.aquaconcept.eu


Technische fiche onderdelen / Fiche technique accessoires

154 Master Concept - Afwerking / Finition

Standaard scharnieren / charnières standards



Deurknop / poignée

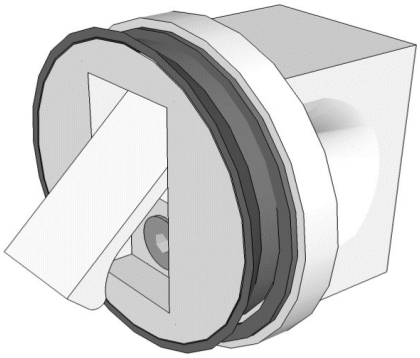

Muurprofiel / fixation mural



Aquaconcept
Schaarbeekstraat 34
9120 Melsele (Beveren)
België

AQUA CONCEPT

Tel.: +32 (0)3 296 03 03
E-mail: info@aquaconcept.eu
www.aquaconcept.eu