

Technische fiche


Omschrijving	Naam Reeks	105 Inox Concept Personal		
	Omschrijving	Draaideur op 180° met 2 vaste delen		
	Montagemogelijkheden	Kan tussen 2 muren geplaatst worden Combineerbaar in hoek met serie 110/111		
	Draairichting	90° naar binnen en 90° naar buiten		
Bemetingen	Artikelnummer	Breedte	Hoogte	Links/Rechts
	105 001 001 ###	tot 800 mm	tot 2000 mm	links
	105 002 001 ###	801 mm-900 mm	tot 2000 mm	links
	105 003 001 ###	901 mm-1000 mm	tot 2000 mm	links
	105 004 001 ###	1001 mm-1200 mm	tot 2000 mm	links
	105 005 001 ###	1201 mm-1400 mm	tot 2000 mm	links
	105 006 001 ###	1401 mm-1600 mm	tot 2000 mm	links
	105 007 001 ###	1601 mm-1800 mm	tot 2000 mm	links
	105 008 001 ###	1801 mm-2000 mm	tot 2000 mm	links
	105 009 001 ###	2001 mm-2500 mm	tot 2000 mm	links
	105 001 002 ###	tot 800 mm	tot 2000 mm	rechts
	105 002 002 ###	801 mm-900 mm	tot 2000 mm	rechts
	105 003 002 ###	901 mm-1000 mm	tot 2000 mm	rechts
	105 004 002 ###	1001 mm-1200 mm	tot 2000 mm	rechts
	105 005 002 ###	1201 mm-1400 mm	tot 2000 mm	rechts
	105 006 002 ###	1401 mm-1600 mm	tot 2000 mm	rechts
	105 007 002 ###	1601 mm-1800 mm	tot 2000 mm	rechts
105 008 002 ###	1801 mm-2000 mm	tot 2000 mm	rechts	
105 009 002 ###	2001 mm-2500 mm	tot 2000 mm	rechts	
Maatwerk	Maatwerk per mm, max. breedte 2500 mm, extra hoogte: meerprijs			
Afschuiningen	Inbegrepen in de prijs			
Glas	Glastype	8 mm gehard veiligheidsglas (norm NBN 23-002, klasse NBN EN 12600)		
	Glassoorten	101 Transparant	106 Gris	119 Opal white
		130 Timeless	107 Green	120 Opal Black
		102 Opal mat	108 Blue	125 Opal bronze
		104 Extra transparant	114 Crepi	126 Opal gris
		105 Bronze	118 Black	121 Mirror
	Glasbewerkingen	109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte
	112 Print			
Beslag	Eigenschappen	2 muurprofielen, 2 scharnieren, ronde knop		
	Afwerking ###	Blinkend (011), mat (001), zwart mat (099), wit mat (088)		
	Afwerking met meerprijs ###	Optic Nickel Brushed (021), Optic Nickel Polished (022), Optic Gold Brushed (031), Optic Gold Polished (033), Optic Rosé Gold Brushed (041), Optic Rosé Gold Polished (044), Optic Bronze Brushed (051), soft close blinkend (211), soft close mat (201) andere kleuren op aanvraag		
	Stabilisatiestang	2 traverses op 45°		
Service	Maatopname	Inbegrepen in de prijs		
	Montage	Mogelijk mits meerprijs		
	Montagehandleiding	Beschikbaar via configurator		
Dichting	Eigenschappen	UV-bestendig volgens Xenon test 1200 met cyclus 120/18 Glasheldere kleurstelling volgens RAU-PVC1107 Schimmelwering volgens DIN5373		
	! Advies	Regelbaarheid in het muurprofiel 10 mm (-5 mm / +5 mm) Een profiel of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden. Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid. Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas. Kan het glas tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden ?		




[Technische fiche onderdelen / Fiche technique accessoires](#)

105 Inox Concept - Afwerking / Finition


Standaard scharnieren / charnières standards (011) (001) (099) (088)

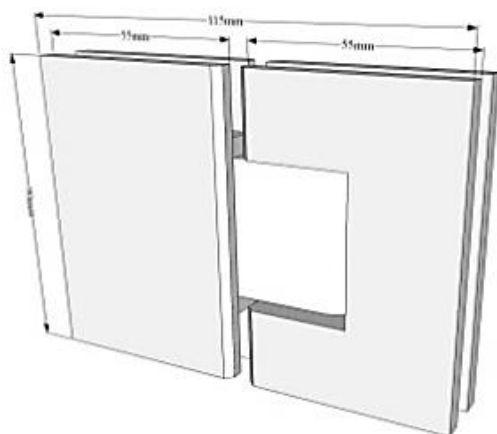


Deurknop / poignée (011) (001)



Deurknop / poignée (099) (088)

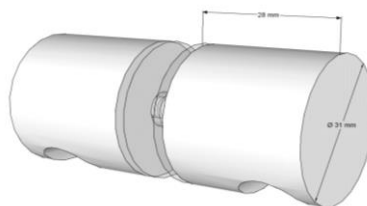

Muurprofiel / profilé mural (011) (001)

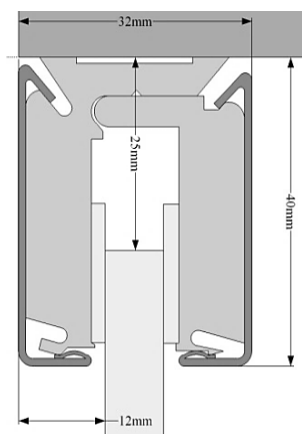

Aquaconcept
Schaarbeekstraat 34
9120 Melsele (Beveren)
België



Tel.: +32 (0)3 296 03 03
Fax: +32 (0)3 296 03 02
E-mail: info@aquaconcept.eu
www.aquaconcept.eu