


Technische fiche



Omschrijving	Naam	155 Master Concept		
	Reeks	Personal		
	Omschrijving	Draaideur op 180° met 2 vaste delen		
	Montagemogelijkheden	Kan tussen 2 muren geplaatst worden Combineerbaar in hoek met serie 160/161		
	Draairichting	90° naar binnen en 90° naar buiten		
Bematingen	Artikelnummer	Breedte	Hoogte	Links/Rechts
	155 001 001 ###	tot 800 mm	tot 2000 mm	links
	155 002 001 ###	801 mm-900 mm	tot 2000 mm	links
	155 003 001 ###	901 mm-1000 mm	tot 2000 mm	links
	155 004 001 ###	1001 mm-1200 mm	tot 2000 mm	links
	155 005 001 ###	1201 mm-1400 mm	tot 2000 mm	links
	155 006 001 ###	1401 mm-1600 mm	tot 2000 mm	links
	155 007 001 ###	1601 mm-1800 mm	tot 2000 mm	links
	155 008 001 ###	1801 mm-2000 mm	tot 2000 mm	links
	155 009 001 ###	2001 mm-2500 mm	tot 2000 mm	links
	155 001 002 ###	tot 800 mm	tot 2000 mm	rechts
	155 002 002 ###	801 mm-900 mm	tot 2000 mm	rechts
	155 003 002 ###	901 mm-1000 mm	tot 2000 mm	rechts
	155 004 002 ###	1001 mm-1200 mm	tot 2000 mm	rechts
	155 005 002 ###	1201 mm-1400 mm	tot 2000 mm	rechts
	155 006 002 ###	1401 mm-1600 mm	tot 2000 mm	rechts
	155 007 002 ###	1601 mm-1800 mm	tot 2000 mm	rechts
	155 008 002 ###	1801 mm-2000 mm	tot 2000 mm	rechts
	155 009 002 ###	2001 mm-2500 mm	tot 2000 mm	rechts
	Maatwerk	Maatwerk per mm, max. breedte 2500 mm, extra hoogte: meerprijs		
	Afschuiningen	Inbegrepen in de prijs		
Glas	Glastype	8 mm gehard veiligheidsglas (norm NBN 23-002, klasse NBN EN 12600)		
	Glassoorten	101 Transparant	106 Gris	119 Opal white
		130 Timeless	107 Green	120 Opal Black
		102 Opal mat	108 Blue	125 Opal bronze
		104 Extra transparant	114 Crepi	126 Opal gris
		105 Bronze	118 Black	121 Mirror
	Glasbewerkingen	109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte
Beslag	Eigenschappen	4 glasvlakke muurklemmen, 2 glasvlakke scharnieren met liftfunctie, vierkante glasvlakke knop		
	Afwerking ###	Blinkend (011), Zwart mat (099)		
	Stabilisatiestang	Mat en andere kleuren op aanvraag 2 traverses op 45°		
Service	Maatopname	Inbegrepen in de prijs		
	Montage	Mogelijk mits meerprijs		
	Montagehandleiding	Beschikbaar via configurator		
Dichting	Eigenschappen	Magneetdichting, tussendichting en onderdichting UV-bestendig volgens Xenon test 1200 met cyclus 120/18 Glasheldere kleurstelling volgens RAU-PVC1107 Schimmelwering volgens DIN5373		
	! Advies	Een profiel of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden. Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid. Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas. Kan het glas tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden ?		


[Technische fiche onderdelen / Fiche technique accessoires](#)

155 Master Concept - Afwerking / Finition (011)

Standaard scharnieren / charnières standards



Deurknop / poignée (011)

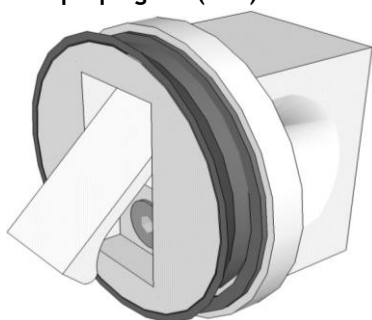

Muurklem / fixation murale (011)

