


Technische fiche

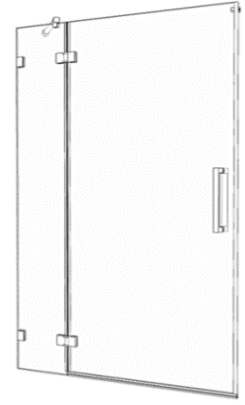

Omschrijving	Naam Reeks	173 Style Concept Personal			
	Omschrijving	Enkelvoudige draaideur op 90° met 1 vast paneel met liftfunctie in de scharnieren			
	Montagemogelijkheden	Kan tussen 2 muren geplaatst worden Combineerbaar in hoek met 171/173/180/181			
	Draairichting	90° naar buiten			
Bematingen	Artikelnummer	Breedte	Hoogte	Hoogte	
	173.811.001	tot 800mm	tot 2000mm	links	
	173.812.001	801mm-900mm	tot 2000mm	links	
	173.813.001	901mm-1000mm	tot 2000mm	links	
	173.814.001	1001mm-1200mm	tot 2000mm	links	
	173.815.001	1201mm-1400mm	tot 2000mm	links	
	173.816.001	1401mm-1600mm	tot 2000mm	links	
	173.817.001	1601mm-1800mm	tot 2000mm	links	
	173.818.001	1801mm-2000mm	tot 2000mm	links	
	173.811.002	tot 800mm	tot 2000mm	rechts	
	173.812.002	801mm-900mm	tot 2000mm	rechts	
	173.813.002	901mm-1000mm	tot 2000mm	rechts	
	173.814.002	1001mm-1200mm	tot 2000mm	rechts	
	173.815.002	1201mm-1400mm	tot 2000mm	rechts	
	173.816.002	1401mm-1600mm	tot 2000mm	rechts	
	173.817.002	1601mm-1800mm	tot 2000mm	rechts	
	173.818.002	1801mm-2000mm	tot 2000mm	rechts	
Maatwerk	Afschuiningen	Maatwerk per mm, max. breedte 2000mm, extra hoogte: meerprijs Inbegrepen in de prijs			
	Glastype	8 mm gehard veiligheidsglas (norm NBN 23-002, klasse NBN EN 12600)			
Glas	Glassoorten	101 Transparant	106 Gris	119 Opal white	
	Glasbewerkingen	130 Timeless	107 Green	120 Opal black	
Bestag	Eigenschappen	102 Opal mat	108 Blue	125 Opal bronze	
		104 Extra transparant	114 Crepi	126 Opal gris	
	Afwerking	105 Bronze	118 Black	121 Mirror	
		109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte	
	Stabilisatiestang	2 hoekklemmen, 2 scharnieren met liftfunctie, verticale greep, deurstop (hoogte van scharnieren en klemmen: 56mm)			
	Service	Maatopname	Inbegrepen in de prijs		
		Montage	Mogelijk mits meerprijs		
		Montagehandleiding	Beschikbaar via configurator		
	Dichting	Eigenschappen	UV-bestendig volgens Xenon test 1200 met cyclus 120/18		
			Glasheldere kleurstelling volgens RAU-PVC1107		
	Technische details	! Advies	Schimmelwering volgens DIN5373		
			<p>Een hoekklem, scharnier of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden. Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid. Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas.</p> <p>Kan het glas tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden?</p>		