


## Technische fiche



Omschrijving	Naam	<b>175 Style Concept</b>		
	Reeks	Personal		
	Omschrijving	Enkelvoudige draaideur op 90° met 2 vaste delen met liftfunctie in de scharnieren		
	Montagemogelijkheden	Kan tussen 2 muren geplaatst worden Combineerbaar in hoek met serie 180/181		
Draairichting	90° naar buiten			
Bemetingen	Artikelnummer	Breedte	Hoogte	Links/Rechts
	175.811.001	tot 800mm	tot 2000mm	links
	175.812.001	801mm-900mm	tot 2000mm	links
	175.813.001	901mm-1000mm	tot 2000mm	links
	175.814.001	1001mm-1200mm	tot 2000mm	links
	175.815.001	1201mm-1400mm	tot 2000mm	links
	175.816.001	1401mm-1600mm	tot 2000mm	links
	175.817.001	1601mm-1800mm	tot 2000mm	links
	175.818.001	1801mm-2000mm	tot 2000mm	links
	175.819.001	2001mm-2500mm	tot 2000mm	links
	175.811.002	tot 800mm	tot 2000mm	rechts
	175.812.002	801mm-900mm	tot 2000mm	rechts
	175.813.002	901mm-1000mm	tot 2000mm	rechts
	175.814.002	1001mm-1200mm	tot 2000mm	rechts
	175.815.002	1201mm-1400mm	tot 2000mm	rechts
	175.816.002	1401mm-1600mm	tot 2000mm	rechts
	175.817.002	1601mm-1800mm	tot 2000mm	rechts
	175.818.002	1801mm-2000mm	tot 2000mm	rechts
	175.819.002	2001mm-2500mm	tot 2000mm	rechts
	Maatwerk	Maatwerk per mm, max. breedte 2500mm, extra hoogte: meerprijs		
Afschuiningen	Inbegrepen in de prijs			
Glas	Glastype	8 mm gehard veiligheidsglas (norm NBN 23-002, klasse NBN EN 12600)		
	Glassoorten	101 Transparant	106 Gris	119 Opal white
	Glasbewerkingen	130 Timeless	107 Green	120 Opal Black
		102 Opal mat	108 Blue	125 Opal bronze
		104 Extra transparant	114 Crepi	126 Opal gris
		105 Bronze	118 Black	121 Mirror
		109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte
Beslag	Eigenschappen	4 hoekklemmen, 2 scharnieren met liftfunctie, verticale greep		
	Afwerking	Blinkend		
	Stabilisatiestang	2 traverses op 45°		
Service	Maatopname	Inbegrepen in de prijs		
	Montage	Mogelijk mits meerprijs		
	Montagehandleiding	Beschikbaar via configurator		
Dichting	Eigenschappen	UV-bestendig volgens Xenon test 1200 met cyclus 120/18		
		Glasheldere kleurstelling volgens RAU-PVC1107		
Technische details	! Advies	Schimmelwering volgens DIN5373		
		Een scharnier, klem of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden. Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid. Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas. Kan het glas tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden?		

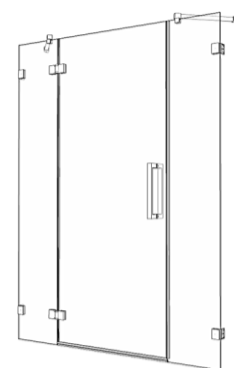