


Technische fiche

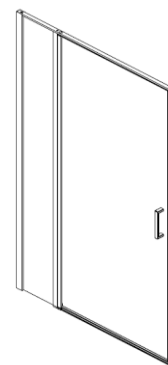

Omschrijving	Naam	403 Factor			
	Reeks	Design			
	Omschrijving	Draaideur op 180° met 1 vast deel			
	Montagemogelijkheden	Kan tussen twee muren geplaatst worden Kan in hoek gecombineerd worden met 410			
	Draairichting	90° naar buiten en 90° naar binnen			
Bemetingen	Artikelnummer				
	SPEED				
	Stock transparant glas met Aquaclean	Breedte / Nismaat	Hoogte	Instap	Links/Rechts
	403 001 000 ###	800 mm / 750-790 mm	2000 mm	495mm	Links/Rechts
	403 002 000 ###	900 mm / 850-890 mm	2000 mm	545mm	Links/Rechts
	403 003 000 ###	1000 mm / 950-990 mm	2000 mm	645mm	Links/Rechts
	403 004 000 ###	1200 mm / 1150-1190 mm	2000 mm	645mm	Links/Rechts
	403 005 000 ###	1400 mm / 1350-1390 mm	2000 mm	645mm	Links/Rechts
	403 006 000 ###	1600 mm / 1550-1590 mm	2000 mm	745mm	Links/Rechts
	Andere glassoorten				
403 001 001 ###	800 mm / 750-790 mm	2000 mm	495mm	Links/Rechts	
403 002 001 ###	900 mm / 850-890 mm	2000 mm	545mm	Links/Rechts	
403 003 001 ###	1000 mm / 950-990 mm	2000 mm	645mm	Links/Rechts	
403 004 001 ###	1200 mm / 1150-1190 mm	2000 mm	645mm	Links/Rechts	
403 005 001 ###	1400 mm / 1350-1390 mm	2000 mm	645mm	Links/Rechts	
403 006 001 ###	1600 mm / 1550-1590 mm	2000 mm	745mm	Links/Rechts	
* Maatwerk *	Breedte	Hoogte		Links/Rechts	
403 009 001 ###	600-1650 mm	2000 mm	/	Links/Rechts	
Maatwerk	Maatwerk per mm, max. breedte 1650 mm, hoogte 2000 mm				
Afschuiningen	Niet mogelijk				
Glas	Glastype	6 mm gehard veiligheidsglas (norm NBN 23-002, klasse NBN EN 12600)			
	Glassoorten	101 Transparant	105 Bronze	114 Crepi	
		102 Opal mat	106 Gris	119 Opal white	
		104 Extra transparant	107 Green		
	Glasbewerkingen	109 Aquaclean			
Omkeerbaar	De deur is omkeerbaar				
Beslag	Eigenschappen	Muurprofiel, scharnierprofiel met liftfunctie en aanslagprofiel met dichting			
	Afwerking ###	Blinkend (011), Mat zwart (099), Mat wit (088)			
	Stabilisatiestang	Niet van toepassing			
Service	Maatopname	Mogelijk mits meerprijs			
	Montage	Mogelijk mits meerprijs			
	Montagehandleiding	Beschikbaar via configurator			
Technische details	! Advies	Regelbaarheid in de profielen 40mm (-20 mm / +20 mm)			
		Een profiel of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden. Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid.			
		Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas. Kan het glas tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden ?			