


Technische fiche




Omschrijving	Naam Reeks	103 Inox Concept Personal		
	Omschrijving	Draaideur op 180° met 1 vast deel		
	Montagemogelijkheden	Kan tussen 2 muren geplaatst worden Kan gecombineerd worden met 101/103/110/111		
	Draairichting	90° naar binnen en 90° naar buiten		
Bematingen	Artikelnummer	Breedte	Hoogte	Links/Rechts
	103 001 001 ###	tot 800 mm	tot 2000 mm	links
	103 002 001 ###	801 mm-900 mm	tot 2000 mm	links
	103 003 001 ###	901 mm-1000mm	tot 2000 mm	links
	103 004 001 ###	1001 mm-1200 mm	tot 2000 mm	links
	103 005 001 ###	1201 mm-1400 mm	tot 2000 mm	links
	103 006 001 ###	1401 mm-1600 mm	tot 2000 mm	links
	103 007 001 ###	1601 mm-1800 mm	tot 2000 mm	links
	103 001 002 ###	tot 800 mm	tot 2000 mm	rechts
	103 002 002 ###	801 mm-900 mm	tot 2000 mm	rechts
	103 003 002 ###	901 mm-1000mm	tot 2000 mm	rechts
	103 004 002 ###	1001 mm-1200 mm	tot 2000 mm	rechts
	103 005 002 ###	1201 mm-1400 mm	tot 2000 mm	rechts
	103 006 002 ###	1401 mm-1600 mm	tot 2000 mm	rechts
	103 007 002 ###	1601 mm-1800 mm	tot 2000 mm	rechts
Maatwerk Afschuiningen	Maatwerk per mm, max. breedte 1800 mm, extra hoogte: meerprijs Inbegrepen in de prijs			
Glas	Glastype	8 mm gehard veiligheidsglas (norm NBN 23-002, klasse NBN EN 12600)		
	Glassoorten	101 Transparent	107 Green	120 Opal Black
		130 Timeless	108 Blue	125 Opal bronze
		102 Opal mat	114 Crepi	126 Opal gris
		104 Extra transparent	115 Cathedral	121 Mirror
		105 Bronze	118 Black	
		106 Gris	119 Opal white	
Glasbewerkingen	109 Aquaclean	110 Zone Intime	111 Zone à la carte	
	112 Print			
Beslag	Eigenschappen	Muurklemmen, 2 scharnieren, knop		
	Afwerking ###	Blinkend (011), mat (001), zwart mat (099), Wit Mat (088)		
	Afwerking mits meerprijs ###	Optic Nickel Brushed (021), Optic Nickel Polished (022), Optic Gold Brushed (031), Optic Gold Polished (033), Optic Rosé Gold Brushed (041), Optic Rosé Gold Polished (044), Optic Bronze Brushed (051)		
	Stabilisatiestang	andere kleuren op aanvraag Traverse op 45° (500mm lengte)		
Service	Maatopname	Inbegrepen in de prijs		
	Montage	Mogelijk mits meerprijs		
	Montagehandleiding	Beschikbaar via configurator		
Dichting	Eigenschappen	Onderdichting, tussendichting en sluitdichting UV-bestendig volgens Xenon test 1200 met cyclus 120/18 Glasheldere kleurstelling volgens RAU-PVC1107 Schimmelwering volgens DIN5373		
	! Advies	Geen regelbaarheid Een profiel of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden. Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid. Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas. Kan het glas tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden ?		


Technische fiche onderdelen / Fiche technique accessoires

103 Inox Concept


Standaard scharnieren / charnières standards

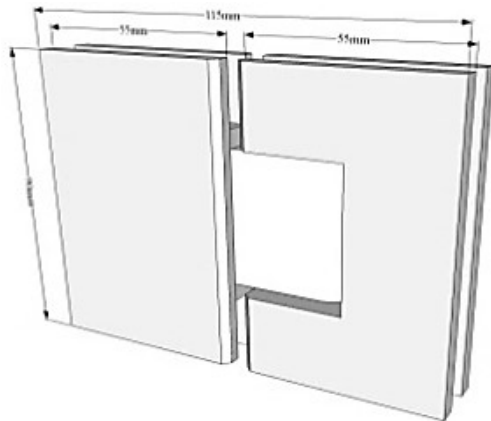

Deurknop / poignée (011) (001)

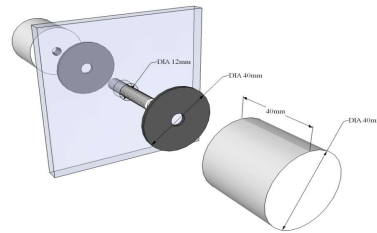

Deurknop / poignée (099) (088)

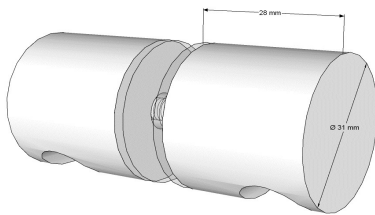

Muurklem / pince mural

