



Technische fiche

Omschrijving	Naam	321 Slide Concept			
	Reeks	Personal			
	Omschrijving	2-delige schuifdeur			
	Montagemogelijkheden	Kan tussen 2 muren geplaatst worden Combineerbaar in hoek met 330			
Bemetingen	Artikelnummer	Breedte	Hoogte	Links/Rechts	
	321 001 001 ###	tot 1000 mm	tot 2044 mm	links	
	321 002 001 ###	1001 mm-1200 mm	tot 2044 mm	links	
	321 003 001 ###	1201 mm-1400 mm	tot 2044 mm	links	
	321 004 001 ###	1401 mm-1600 mm	tot 2044 mm	links	
	321 005 001 ###	1601 mm-1800 mm	tot 2044 mm	links	
	321 006 001 ###	1801 mm-2000 mm	tot 2044 mm	links	
	321 009 001 ###	2001 mm-2500 mm	tot 2044 mm	links	
	321 001 002 ###	tot 1000 mm	tot 2044 mm	rechts	
	321 002 002 ###	1001 mm-1200 mm	tot 2044 mm	rechts	
	321 003 002 ###	1201 mm-1400 mm	tot 2044 mm	rechts	
	321 004 002 ###	1401 mm-1600 mm	tot 2044 mm	rechts	
	321 005 002 ###	1601 mm-1800 mm	tot 2044 mm	rechts	
	321 006 002 ###	1801 mm-2000 mm	tot 2044 mm	rechts	
	321 009 002 ###	2001 mm-2500 mm	tot 2044 mm	rechts	
	Maatwerk	Maatwerk per mm, extra hoogte: meerprijs			
	Algemeen!!!	Deurdeel max. 800 mm op hoogte 2044 mm!			
	Afschuiningen	Inbegrepen in de prijs			
Glas	Glastype	8 mm gehard veiligheidsglas (norm NBN 23-002, klasse NBN EN 12600)			
	Glassoorten	101 Transparant	106 Gris	119 Opal white	
		130 Timeless	107 Green	120 Opal Black	
		102 Opal mat	108 Blue	125 Opal bronze	
		104 Extra transparant	114 Crepi	126 Opal gris	
		105 Bronze	118 Black	121 Mirror	
	Glasbewerkingen	109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte	
		112 Print			
Beslag	Eigenschappen	Profiel bovenaan het glas Vierkante greep Softclose systeem Openklappende vloergeleider om makkelijk te poetsen			
	Afwerking ###	Blinkend (011), Mat (001), Zwart mat (099), Wit mat (088)			
Service	Maatopname	Inbegrepen in de prijs			
	Montage	Mogelijk mits meerprijs			
	Montagehandleiding	Beschikbaar via configurator			
Dichting	Eigenschappen	UV-bestendig volgens Xenon test 1200 met cyclus 120/18 Glasheldere kleurstelling volgens RAU-PVC1107 Schimmelwering volgens DIN5373			
	! Advies	Een profiel of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden. Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid. Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas. Kan het glas tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden?			

9120 Melsele (Beveren)
België

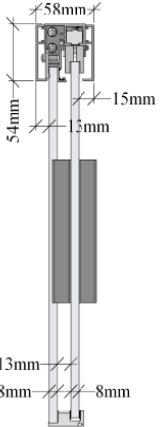

E-mail: info@aquaconcept.eu
www.aquaconcept.eu